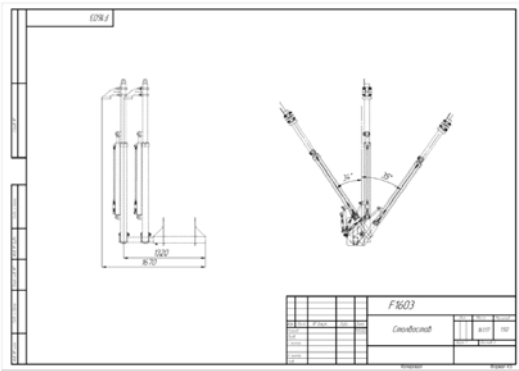
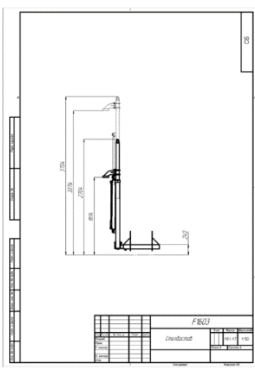


Столбостав GREEN LINE SL 3.5 (F1603)

	Столбостав GREEN LINE SL 3.5 (F1603) Предназначен для установки опорных стоек (деревянных, стальных), на лёгких грунтах, в садах виноградниках.	
		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Носитель	класс 1,4-2,0
Тип	гидравлический
Рабочее давление	90-180 бар.
Поток масла	30-50 л/мин.
Вес	190 кг.
Опционально	приспособление для демонтажа (приспособление для демонтажа опор по запросу)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Внешний вид	Наименование	Срок поставки	Гарантийный срок	Кол-во	Цена с НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
1		Столбостав GREEN LINE SL 3.5 (F1603)	До 30 рабочих дней	12 месяцев	1	450 000,00	450 000,00